

符合 CNS 14273 中華民國國家標準

SCI

多通道傳訊介面

- ▶ 適用 4-20mA/ RS-485/Modbus (RTU)
- ▶ 數據自動回報功能 (可選擇固定時距、指定時間、兩階段定時、被動式)
- ▶ 寫入/讀取排程，具備排程另存功能；繪圖式LCD顯示，規劃顯示畫面/格式
- ▶ 4G無線通訊或搭配TCP/IP 網路卡回傳，提供遠端監控傳送服務



一機多工


整合
工業通訊
介面

多元化應用
整合系統

UBS通信
參數設定

外觀尺寸 單位：mm

案場實績

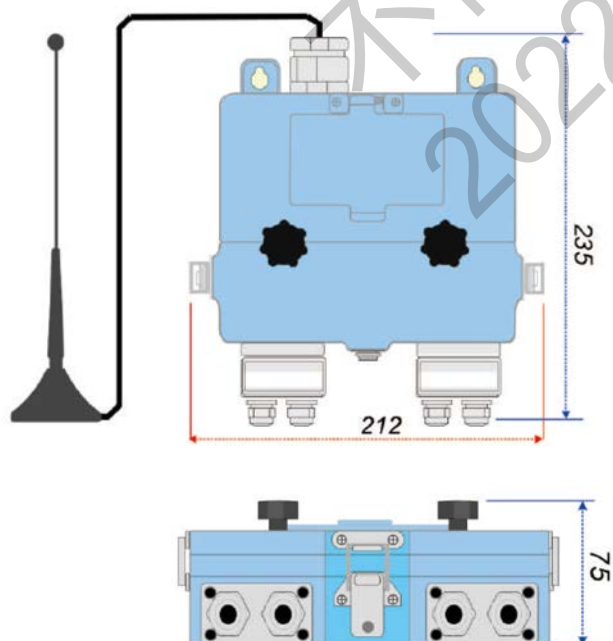

產品規格 以下僅供選用參考，不做投標資格使用

型 式	SCI 多通道傳訊介面
型 號	SCI
輸 入 信 號	RS-485、4-20mA、Modbus (RTU)
輸 出 信 號	RS-232，可選擇RS-485、Modbus (RTU)
工 作 溫 度	-40°C~50°C
輸 入 裝 置 數	DI/DO之數位控制各8CH乾接點式，可監測及控制感測裝置之狀態 AI類比信號輸入8CH線差壓式，可量測輸入電壓及電流
使 用 電 源	9~24 VDC (需具備輸出電源 500mA以上)
通 訊 線 材	輸入端使用22-26 AWG (2P雙絞帶隔離網線材)
外 殼 材 質	ABS
外 觀 尺 寸	235 X 212 X 75 mm (HxWxD)
重 量	1600g

*本產品規格說明 (如電池電力) 僅限搭配原廠其他設備，並可能因實際使用狀況而有所差異

系統架構圖

